

SEVEN



È la linea di parquet prefinito di Woodco pensata per la tua nuova casa, spensierata e allegra come i momenti di gioia che ti aspettano.

Disponibile anche nella versione Maxi per arredare gli spazi più grandi.

This range of prefinished parquet flooring has been designed especially for your new home. It is as carefree and cheerful as the happy moments that await you. Also available in a Maxi version for larger areas.

Seven ist die Fertigparkettlinie von Woodco für Ihr neues Zuhause: unkompliziert und fröhlich, wie all die schönen Momente, die Sie dort erleben werden! Erhältlich auch in der Maxi-Version für größere Flächen.






490x70x10 m

DIMENSIONI / DIMENSION / ABMESSUNGEN

Spessore/Thickness/Stärke: 10 mm

Larghezza/Width/Breite: 70 mm

Lunghezza/Lenght/Länge: 490 mm

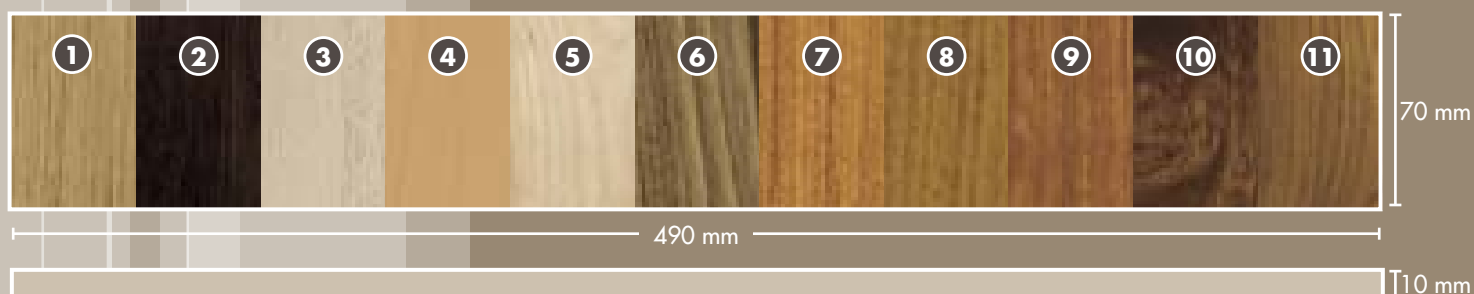


900x90x10 m

DIMENSIONI / DIMENSION / ABMESSUNGEN

Spessore/Thickness/Stärke: 10 mm

Larghezza/Width/Breite: 90 mm

Lunghezza/Lenght/Länge: 900 mm

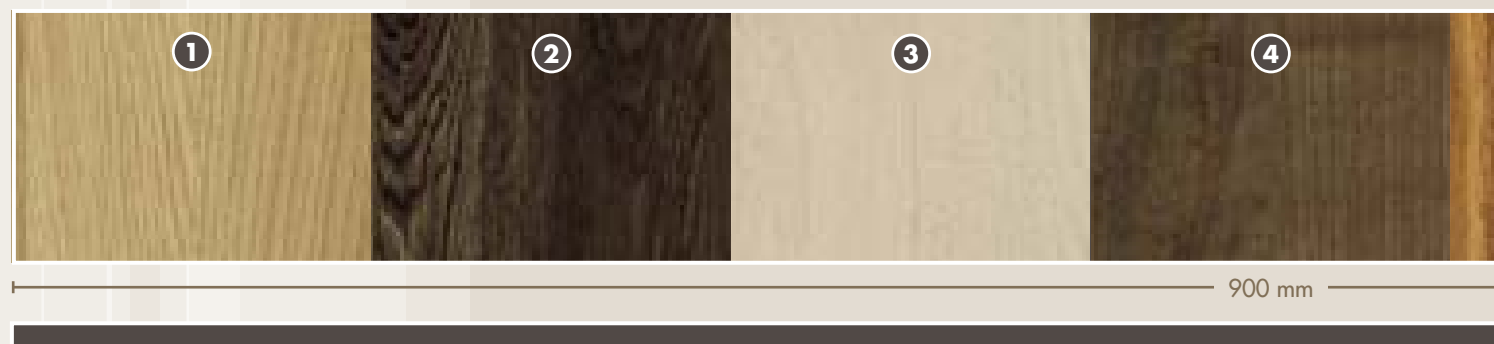



ESSENZE / WOOD TYPES / HOLZARTEN

- ① Rovere / Oak / Eiche
- ② Rovere Fumé / Oak Smoked / Eiche Geräuchert
- ③ Rovere White / White Oak / Weiß Eiche
- ④ Faggio / Beech / Buche
- ⑤ Acero Canadese / Can. Maple / Ahorn Kan
- ⑥ Noce Americano / Am. Walnut / Nussbaum Am.
- ⑦ Doussié
- ⑧ Iroko
- ⑨ Kempass
- ⑩ Merbau
- ⑪ Teak Asia / Teak Asia / Teak Asien

SCELTE / SELECTION / AUSWAHL

Select - Natur - Rustic - Standard

SUPERFICIE / SURFACE / OBERFLÄCHE

Levigata / Sanded / Geschliffen
Spazzolata / Brushed / Gebürstet

FINITURE / FINISHING / OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Vernice satinata
Satin lacquer / Versiegelt
Vernice opaca
Matt lacquer / Matt versiegelt

POSA / FITTING / VERLEGEN

Spina di pesce / Herringbone / Fischgrätmuster
Quadro / Square basket / Würfelmuster
Scala / Ladder / Leitemuster
Tolda di nave / Strip parquet / Schiffsboden



ESSENZE / WOOD TYPES / HOLZARTEN

- ① Rovere / Oak / Eiche
- ② Rovere Fumé / Oak Smoked / Eiche Geräuchert
- ③ Rovere White / White Oak / Weiß Eiche
- ④ Noce Americano / Am. Walnut / Nussbaum Am.
- ⑤ Doussié
- ⑥ Iroko
- ⑦ Teak Asia / Teak Asia / Teak Asien

SCELTE / SELECTION / AUSWAHL

Select - Natur - Standard

SUPERFICIE / SURFACE / OBERFLÄCHE


Levigata / Sanded / Geschliffen
Spazzolata / Brushed / Gebürstet

FINITURE / FINISHING / OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Vernice satinata
Satin lacquer / Versiegelt
Vernice opaca
Matt lacquer / Matt versiegelt

POSA / FITTING / VERLEGEN

Tolda di nave / Strip parquet / Schiffsboden

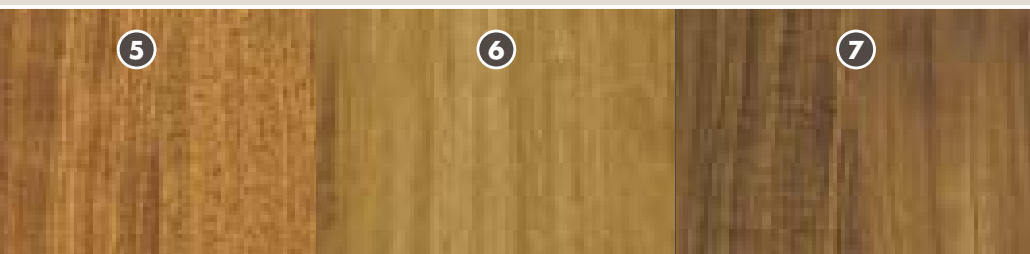

90 mm

10 mm





Rovere
natur levigato
vernice satinata

Oak
natur sanded satin lacquer

Eiche
natur geschliffen versiegelt





Rovere

natur levigato
vernice satinata





Rovere

natur levigato vernice satinata
(posa scala)

Oak

natur sanded satin lacquer
(ladder)

Eiche

natur geschliffen versiegelt
(leitemuster)





Rovere

natur levigato
vernice satinata
(posa spina di pesce)

Oak

natur sanded satin lacquer
(herringbone)

Eiche

natur geschliffen versiegelt
(fischgrätmuster)

490x70x10 mm



Levigato
Sanded
Geschliffen



Vernice satinata
Satin lacquer
Versiegelt





Rovere Fumé
natur levigato vernice opaca

Oak Smoked
natur sanded matt lacquer

Eiche Geräuchert
natur geschliffen matt versiegelt





Rovere White

natur spazzolato
vernice opaca
(posa spina di pesce)

White Oak

natur brushed
matt lacquer
(herringbone)

Weiß Eiche

natur gebürstet
matt versiegelt
(fischgrätmuster)

490x70x10 mm



Spazzolato
Brushed
Gebürstet



Vernice opaca
Matt lacquer
Matt versiegelt



Trattamenti coloranti
Stained
Farbig





Noce Am./Faggio

natur levigato vernice satinata
(posa quadro)

Am. Walnut/Beech

natur sanded satin lacquer
(square basket)

Nussbaum Am./Buche

natur geschliffen versiegelt
(würfelmuster)





Noce Americano

natur levigato
vernice satinata



Faggio

natur levigato
vernice satinata





Noce Americano

natur levigato
vernice satinata

Am. Walnut

natur sanded
satin lacquer

Nussbaum Am.

natur geschliffen versiegelt





Doussié
natur levigato
vernice satinata

Doussié
natur sanded
satin lacquer

Doussié
natur
geschliffen versiegelt

Doussié
natur levigato
vernice satinata



490x70x10 mm



Levigato
Sanded
Geschliffen



Vernice satinata
Satin lacquer
Versiegelt





Teak Asia

natur levigato vernice satinata

Teak Asia

natur sanded satin lacquer

Teak Asien

natur geschliffen versiegelt



A modern interior space featuring a polished wooden floor, large glass walls, and a dark metal frame. The space is bright and airy, with a minimalist design. A dark sofa and a white rug are visible in the background.

Tleak Asia

natur levigato
vernice satinata





Rovere contract
2 strip
levigato
vernice satinata

Oak contract 2 strip
sanded satin lacquer


Eiche contract 2 strip
geschliffen versiegelt

DIMENSIONI / DIMENSION / ABMESSUNGEN

Spessore/Thickness/Stärke: 10 mm

Larghezza/Width/Breite: 120 mm

Lunghezza/Length/Länge: 1200 mm

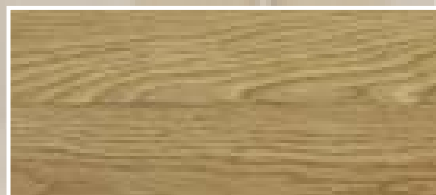

1200x120x10 mm

Veloce nella posa,
subito da vivere!

Quick to install,
ready to experience!
Schnell verlegt - sofort
bewohnen!






490x70x10 mm
900x90x10 mm

Rovere select levigato vernice satinata



Oak select sanded satin lacquer

Eiche select geschliffen versiegelt

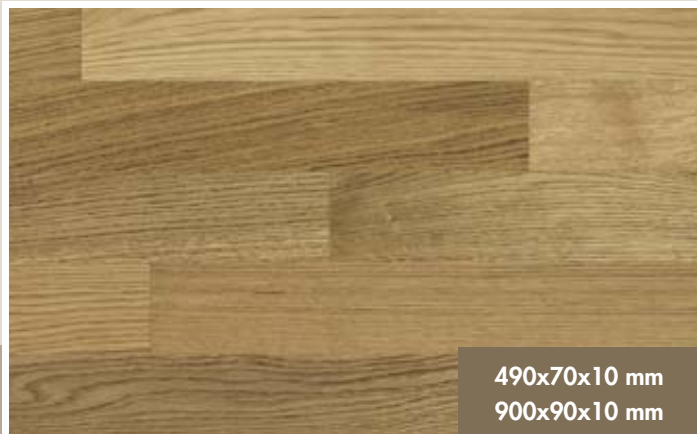


490x70x10 mm
900x90x10 mm

Rovere natur levigato vernice satinata



Oak natur sanded satin lacquer

Eiche natur geschliffen versiegelt

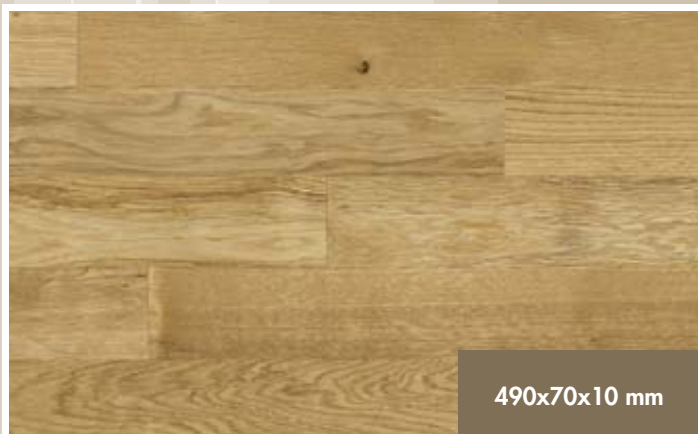


490x70x10 mm

Rovere rustik levigato vernice satinata



Oak rustik sanded satin lacquer

Eiche rustik geschliffen versiegelt

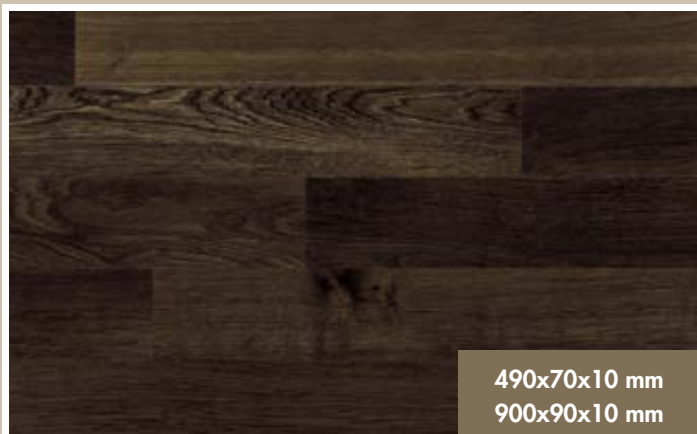

490x70x10 mm
900x90x10 mm

Rovere Fumé natur levigato vernice opaca



Oak Smoked natur sanded matt lacquer

Eiche Geräuchert natur geschliffen matt versiegelt




490x70x10 mm
900x90x10 mm

Rovere White natur spazzolato vernice opaca



White Oak natur brushed matt lacquer

Weiß Eiche natur gebürstet matt versiegelt

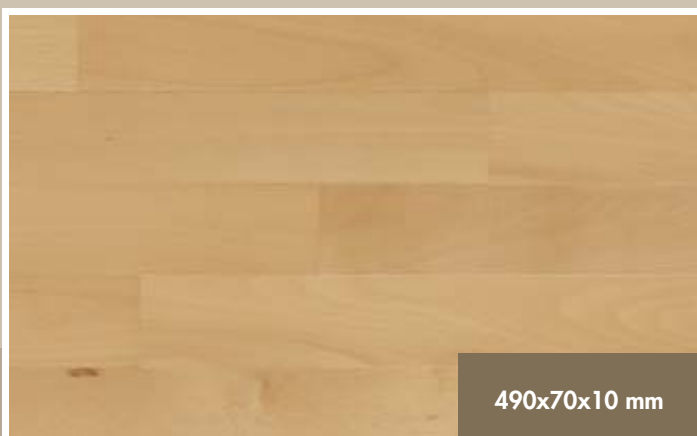

490x70x10 mm


Faggio natur levigato vernice satinata



Beech natur sanded satin lacquer

Buche natur geschliffen versiegelt



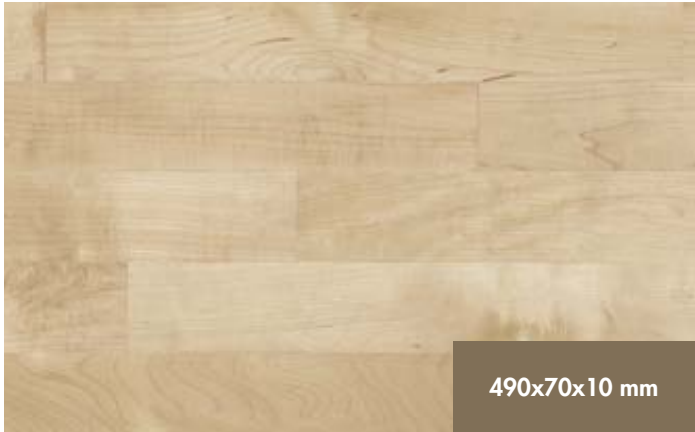

490x70x10 mm

Acero Canadese select levigato vernice satinata



Can. Maple select sanded satin lacquer

Ahorn Kan. select geschliffen versiegelt



490x70x10 mm
900x90x10 mm

Noce Americano natur levigato vernice satinata



Am. Walnut natur sanded satin lacquer

Nussbaum Am. natur geschliffen versiegelt



490x70x10 mm
900x90x10 mm

Doussié select levigato vernice satinata



Doussié select sanded satin lacquer

Doussié select geschliffen versiegelt



490x70x10 mm
900x90x10 mm

Doussié natur levigato vernice satinata



Doussié natur sanded satin lacquer

Doussié natur geschliffen versiegelt




490x70x10 mm
900x90x10 mm

Iroko standard levigato vernice satinata



Iroko standard sanded satin lacquer

Iroko standard geschliffen versiegelt

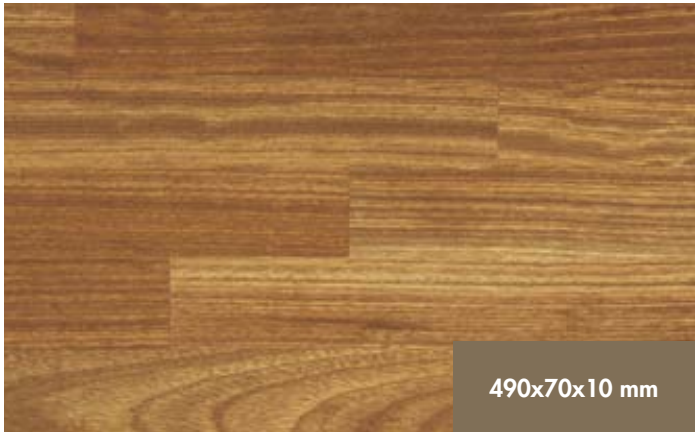

490x70x10 mm


Kempass standard levigato vernice satinata



Kempass standard sanded satin lacquer

Kempass standard geschliffen versiegelt



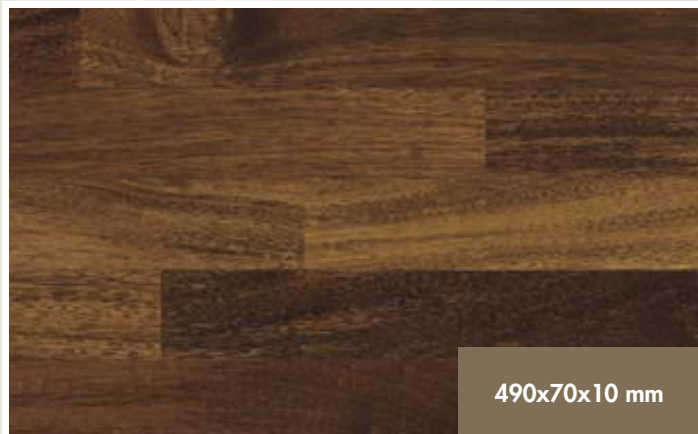


490x70x10 mm

Merbau standard levigato vernice satinata



Merbau standard sanded satin lacquer

Merbau standard geschliffen versiegelt

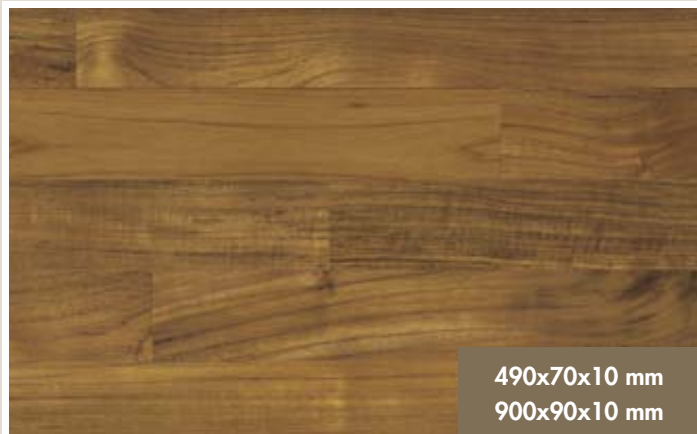

490x70x10 mm
900x90x10 mm

Teak Asia natur levigato vernice satinata



Teak Asia natur sanded satin lacquer

Teak Asien natur geschliffen versiegelt



NOTA: Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente.

NOTE: Owing to technical reasons involved in printing processes, some colours may differ from those of the actual products.

ANMERKUNG: Aus technischen Gründen können die Farben auf dem Druck von den Farben des Produkts abweichen.

ICONE (TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE)

ICONS (SURFACE TREATMENT)

PIKTOGRAMME (OBERFLÄCHENBEHANDLUNG)

	SUPERFICIE	SURFACE	OBERFLÄCHE
	Levigato	Sanded	Geschliffen
	Spazzolato	Brushed	Gebürstet
	FINITURA	FINISHING	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
	Vernice satinata	Satin lacquer	Versiegelt
	Vernice opaca	Matt lacquer	Matt Versiegelt
	Trattamenti coloranti	Stained	Farbig



Ossidato



Rovere



Rovere Fumé



Rovere White



Faggio



Acero Canadese



Noce Americano



Doussié



Iroko



Kempass



Merbau



Teak Asia

OSSIDAZIONE DEL LEGNO

WOOD OXIDATION
OXIDATION DES HOLZES

Il legno è un materiale vivo soggetto, dopo la posa, a un processo naturale di ossidazione per via dell'esposizione all'aria e alla luce. L'interazione con tali agenti determina delle variazioni cromatiche particolarmente evidenti in legni come il Teak, il Doussié e l'Iroko come rappresentato nella tabella a lato.

Wood is a living, breathing material that undergoes a natural process of oxidation as a result of exposure to air and light. Interaction with these elements leads to the colour variations that can be seen especially in Teak, Doussié and Iroko wood, as shown in the chart.

Holz ist ein Material, das lebt. Nach dem Verlegen ist es einem natürlichen Oxidationsprozess unterworfen, da es mit Luft und Licht in Kontakt kommt. Die Wechselwirkung mit diesen Elementen bewirkt eine Farbveränderung, die bei Holzarten wie Teak, Doussié oder Iroko besonders stark ausgeprägt ist (siehe Tabelle).

DUREZZA DEI LEGNI

WOOD HARDNESS
HÄRTEGRAD DES HOLZES

	Bassa Low Niedrig	Media Medium Mittel	Elevata High Hoch	Molto elevata Very high Sehr hoch
Rovere				
Rovere Fumé				
Rovere White				
Faggio				
Acero Canadese				
Noce Americano				
Doussié				
Iroko				
Kempass				
Merbau				
Teak Asia				

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1 STRATO SUPERIORE

Lo strato superiore è costituito da legno nobile dello spessore di 4 mm in varie essenze, lavorato con diverse finiture di superficie.

UPPER LAYER The upper layer is made of prime grade wood measuring 4 mm in thickness. Available in several wood types and finishes.

DECKSCHICHT Die Deckschicht besteht aus 4 mm dickem Vollholz, das unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen unterzogen wurde.

2 STRATO INFERIORE


Lo strato inferiore è composto da listelli in legno di conifera posti ortogonalmente rispetto allo strato superiore e adatti a dare stabilità e solidità al parquet.

LOWER LAYER The lower layer is made from strips of coniferous plywood placed orthogonally to the upper layer to provide stability and solidity.


TRÄGERSCHICHT Die untere Schicht setzt sich aus Nadelholzleisten zusammen, die im rechten Winkel zur Deckschicht positioniert sind und dem Parkett seine Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleihen.




SCHEMI DI POSA/FITTING CHARTS/VERLEGEMUSTER




Tolda di nave
Strip parquet
Schiffsboden



Scala
Ladder
Leitermuster



Quadro
Square basket
Würfelmuster




Spina di pesce
Herringbone
Fischgrätmuster

POSA INCOLLATA/GLUE FITTING/VERLEGEN UND VERKLEBEN DES PARKETTS


Il parquet può essere posato su sottofondi cementizi, anidride, pannelli in fibra legnosa e pavimenti in ceramica. La posa deve avvenire su superfici piane, asciutte e prive di infiltrazioni di umidità. La flessibilità delle doghe e la precisione degli incastri garantiscono una posa semplice e veloce. Seven deve essere incollato sull'intera superficie. È idoneo alla posa su sottofondi con sistemi di riscaldamento a pavimento.

Parquet can be fitted on concrete, anhydrite screeds, fibrous wood panels and floor tiles. Surfaces should be flat, dry and without moisture infiltrations. Installation is quick and easy, thanks to the flexible strips, as well as the tongues and grooves cut to precision. Seven products should be glued to the entire surface. These products are also suitable for installation on floors with embedded heating systems.

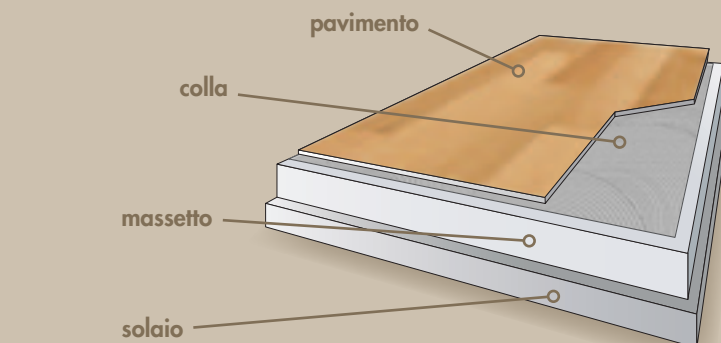

Ihr Parkettboden kann auf verschiedenen Untergründen verlegt werden: Zement, Anhydritestrich, Sperrholzplatten oder Keramik. Parkett muss auf ebenen und trockenen Flächen verlegt werden, in die keine Feuchtigkeit eindringt. Die Flexibilität der Dielen und die Präzision der Dielenverbindungen sorgen für ein schnelles und einfaches Verlegen. Seven Parkettböden müssen vollflächig auf dem Untergrund verklebt werden. Die Serie eignet sich optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizungen.

BATTISCOPA KS60
SKIRTING BOARD KS60
SOCKELLEISTE KS60

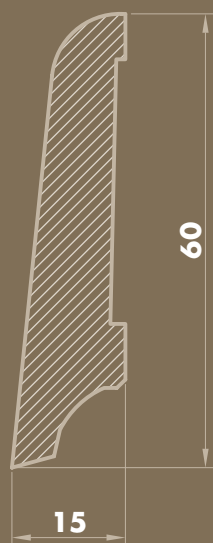

- 15 mm di spessore
- 60 mm di altezza
- grande varietà di essenze
- valorizza il tuo parquet
- 15 mm in thickness
- 60 mm in height
- several wood types available
- enhances beauty of parquet floor
- Breite: 15 mm
- Höhe: 60 mm
- Große Auswahl an Holzarten
- Aufwertung Ihres Parkettbodens

TRATTAMENTI E CURA

TREATMENTS AND MAINTENANCE BEHANDLUNG UND PFLEGE

La linea di parquet Seven presenta sei strati di vernice acrilica antrigraffio che garantiscono lunga vita al legno. Tutti i prodotti utilizzati rispettano le norme **CE**, sono ecologici e privi di emissioni nocive.

Finiture di superficie

I parquet prefiniti non necessitano di ulteriori trattamenti dopo la posa. Caratteristica comune ai legni di questa linea è la naturalità delle finiture e delle superfici. Sono disponibili due tipi di verniciature: satinata e opaca.

Manutenzione

Il legno è un materiale vivo che conserva nel tempo le sue caratteristiche igroscopiche assorbendo e rilasciando umidità con il variare delle condizioni ambientali.

Si consiglia di mantenere una temperatura tra i 15° e i 20° ed un tasso di umidità del 45-60%.

*Seven parquet floor products are coated with six layers of scratchproof acrylic laquer for maximum durability. All products are compliant with **CE** regulations, environmentally-friendly and free of harmful emissions.*

Surface finishes

Prefinished parquet floors do not require any further finishing after installation. The wood types in this range are marked by their natural finishes and surfaces. Two finishes are available: satin lacquer and matt lacquer.

Maintenance

Wood is a living material that retains its hygroscopic features over time by absorbing and releasing moisture as environmental conditions change.

Temperatures should range between 15°C and 20°C, while moisture should be 45-60%.

Parkettböden aus der Linie Seven sind mit sieben Schichten eines kratzfesten Acryllacks versiegelt. Alle verwendeten Produkte entsprechen den europäischen Normen, sind umweltfreundlich und frei von schädlichen Dämpfen.

Versiegelung

Fertigparkett muss nach dem Verlegen nicht mehr behandelt werden. Alle Holzarten dieser Produktlinie zeichnen sich durch die besondere Natürlichkeit ihrer Versiegelung und Oberflächen aus. Zusätzlich kann zwischen matter und seidenmatter Lackierung gewählt werden.

Wartung

Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, dass es je nach Umgebung Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt. Es wird empfohlen eine Raumtemperatur von 15 bis 20°C und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 60% beizubehalten.